


# DESARENADOR CICLO DESAND

## INFORMACIÓN TÉCNICA

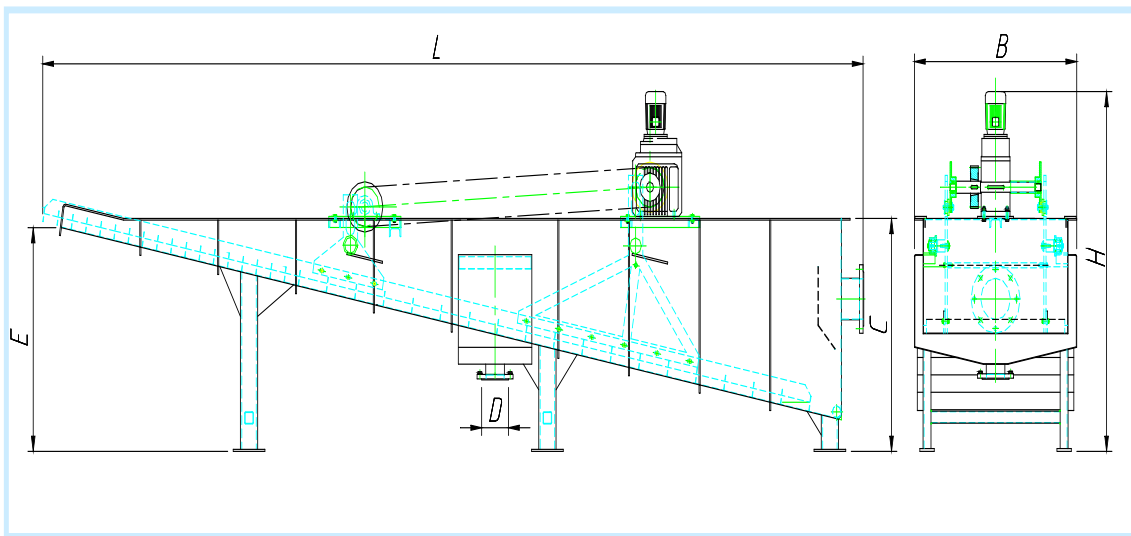

MODELO	Q m <sup>3</sup> /h	P. Inst. kW	L mm	B mm	C mm	E mm	H mm	D DN
CDS 2	30	0,25	4300	950	1000	950	1635	150
CDS 4	33	0,37	5400	1150	1150	1000	1805	200
CDS 6	53	0,5	7000	1400	1400	1300	2060	250

El principio de funcionamiento está basado en la rápida decantación de las partículas pesadas, las cuales se depositan en el fondo y son extraídas de forma mecánica por el rastrillo fuera del aparato.

